


Bezpečnostní nadprůtoková pojistka 1" FM, 4m3/h

» Potrubní rozvody » Rozvody vícevrstvé potrubí plyn » Armatury pro vícevrstvé trubky plyn

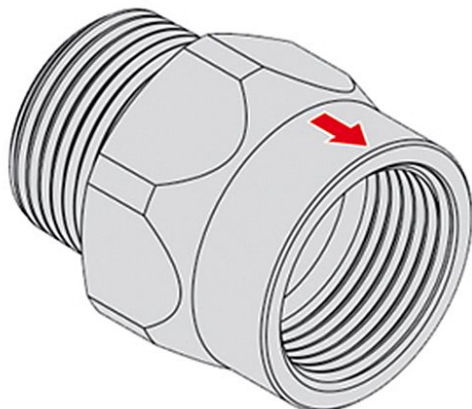

GST®

Popis

- maximální provozní tlak 15 až 100 mbar, T = -20 °C až +60 °C - vnější teplotní odolnost +925 °C/60 minut - vnitřní teplotní odolnost +200 °C/10 minut - závit vnitřní - vnější FM - materiál nerezová ocel AISI 316 GSTLFM1/4 je nadprůtoková pojistka pro blokaci proudění plynu při překročení jmenovité hodnoty průtoku.

Objednací kód	GSTLFM1/4
Malé balení	2,00
Výrobce	COMAP
Jednotka	ks

Cena bez DPH	1 292,40 Kč
Cena s DPH	1 563,80 Kč

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	COMAP
---------	-------