
DRAŽICE ProtectX 1" Ionizační Polarizační Systém Red line

» Čerpadla a úprava vody » Filtrace a úprava vody » Úpravny vody

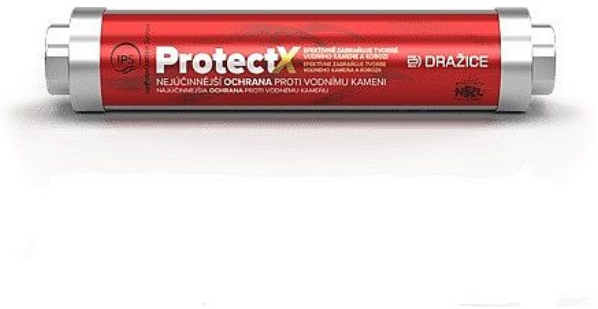

Objednací kód	PROTECTX1
EAN	8592127084794
Výrobce	DZ DRAŽICE
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Zařízení pro redukci vodního kamene.

Prodejna Masná:	1,0 ks
Prodejna Slovinská:	1,0 ks

DRAŽICE ProtectX 1" Ionizační Polarizační Systém Red line

Popis

IPS ProtectX je tvořeno průtokovým tělesem se vstupním a výstupním otvorem. Jsou v něm umístěny elektrody ve tvaru turbín (ne magnety) ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Konstrukční řešení elektrod je patentově chráněné (TGP® – turbulentní galvanická polarizace) a vytváří vířivé proudění vody, tím způsobuje změnu struktury minerálů. Princip funkce: • Jedná se o fyzikální úpravu vody, při níž je využita vlastní patentově chráněná technologie TGP (turbolent galvanic polarization) • Zařízení je umístěno přímo na vodovodním potrubí, vyrobeno je z ocele, uvnitř obsahuje elektrody z elektricky vodivých materiálů • Metoda funguje na principu galvanického mokrého článku, způsobuje víření vody a tím změnu struktury minerálů obsažených ve vodě • Změna struktury uhličitanu vápenatého (CaCO3) z tvrdého kalcitu na jemný aragonit Výhody: IPS - Ionizační Polarizační Systém Prodlužuje životnost topných zařízení a sanitárního vybavení Bez externího zdroje energie Bezúdržbové Nulové dodatečné náklady Nevyužívá žádné chemické látky Zanedbatelné tlakové ztráty Patentovaný výrobek Certifikovaná účinnost Red line - vhodné pro všechny typy zásobování vodou VYUŽITÍ ProtectX: Domácnosti, veřejné budovy, restaurace, hotely, výrobní a zpracovatelské závody. Spolehlivě funguje v předávacích stanicích tepla, při ochraně výměníků a chladicích zařízeni. Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +2 °C až +45 °C a relativní vlhkostí max. 80 % Přístroje ProtectX lze montovat vodorovně nebo svisle na vodovodní potrubí s teplotou min 0 °C / max 85°C. Max. tlak: 1MPa

Výrobce	DZ DRAŽICE

Soubory ke stažení

Video: IPS ProtectX (6.77MB)