


EUROSOLAR Trubka 5/4" dvojitá s extrudovaným polyuretanem pro solár, DN25, krácená (po 5 m)

» Potrubní rozvody » Rozvody nerez » Systém EUROTIS » Potrubí » Předizolované

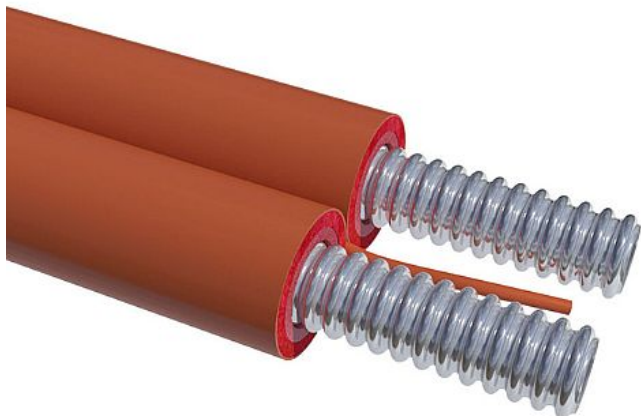

Popis

Můžete použít lisovací fitinky e-PRESS s převlečnou maticí pro připojení solárních nerezových trubek TWIN-SOLAR-PRESS DN 15 s tepelnou izolací z extrudovaného polyuretanu a vnějším červeným obalem odolným ultrafialovému záření. Lisovací fitinky namontujte na jednom konci trubek, které jsou určeny pro jednoduchou instalaci na střešních solárních panelech, součástí je elektrický čtyřvodičový kabel. e-PRESS fitinky byly podrobeny teplotním testům pro vysoké teploty 20°C až 150°C, tlaku 30bar, 10.000 cyklů. Pracovní teplota -50°C až 150°C (krátkodobě 175°C)

Objednací kód	EUR54336/KR
Výrobce	EUROTIS
Jednotka	m
Malé balení	5,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	EUROTIS
---------	---------