


# F3/88N Silon 1/2 matka

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění

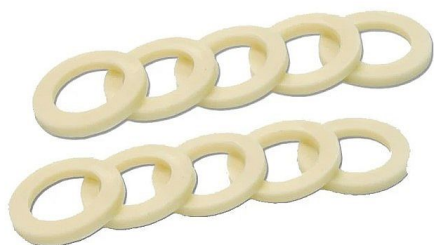

## Popis

Těsnění převlečné matice 1/2" Multiflex 18,5x12x2 mm  
Termoplastický elastomer: MULTIFLEX G 80 A1  
vstříkovaný do forem . Technické parametry: materiál:  
SEBS termoplastický elastomer tvrdost: 80 °ShA  
hustota: 1,16 g/cm<sup>3</sup> pevnost v tahu: 2,9 Mpa tažnost:  
700 % barva: natural béžová pracovní teplota: -50  
°C/+50 °C Parametry odolnosti: odolnost vůči ozónu:  
odolný odolnost vůči oděru: mírně odolný odolnost vůči  
benzínu: není odolný odolnost vůči olejům: není odolný  
Použití: rozvody pitné a užitkové vody: ANO rozvody  
teplé vody: NE Pouze na studenou vodu ! atest na  
pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.252/2004  
Sb.) rozvody plynu: NE

Objednací kód	TSMATKA050
Malé balení	100,00
Výrobce	<a href="#">TĚSNĚNÍ NÝVLT</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	8,82 Kč
Cena s DPH	10,67 Kč

Prodejna Masná:	>150 ks na cestě Dočasně nedostupné
Prodejna Slovinská:	>150 ks

Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT
---------	---------------