
F3/88N Silon 1/2 matka

» Chemie a těsnění » Těsnění » Ploché těsnění

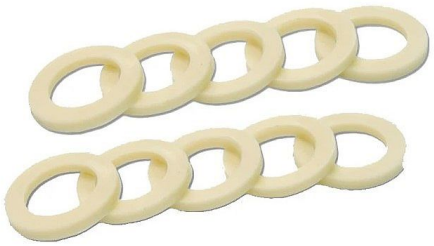

Objednací kód	TSMATKA050
Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT
Jednotka	ks
Malé balení	100,00

Prodejna Masná:	>250 ks
Prodejna Slovinská:	>200 ks

Popis

Těsnění převlečné matice 1/2" Multiflex 18,5x12x2 mm Termoplastický elastomer: MULTIFLEX G 80 A1 vstřikovaný do forem . Technické parametry: materiál: SEBS termoplastický elastomer tvrdost: 80 °ShA hustota: 1,16 g/cm3 pevnost v tahu: 2,9 Mpa tažnost: 700 % barva: natural béžová pracovní teplota: -50 °C/+50 °C Parametry odolnosti: odolnost vůči ozónu: odolný odolnost vůči oděru: mírně odolný odolnost vůči benzínu: není odolný odolnost vůči olejům: není odolný Použití: rozvody pitné a užitkové vody: ANO rozvody teplé vody: NE Pouze na studenou vodu ! atest na pitnou vodu: ANO (vyhovuje vyhlášce MZD č.252/2004 Sb.) rozvody plynu: NE

Výrobce	TĚSNĚNÍ NÝVLT