


HERZ TS-3000 H-armatura rohová s termostatickým ventilem

» Armatury » Topenářské armatury » Termostatické ventily

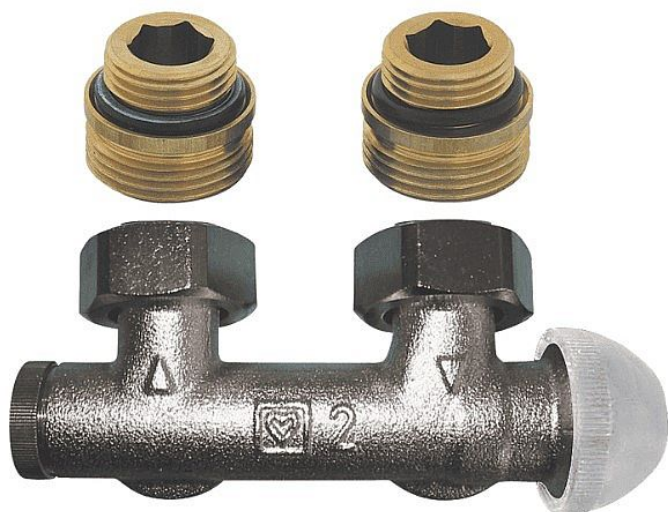

Popis

HERZ-TS-3000 přímá/rohová, uzavíratelná H-armatura, M30x1,5 s integrovaným termostatickým ventilem, s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2 pomocí 2 ks adapterů 1/2" x 3/4" - součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 E (Eurokonus). Svěrná šroubení se objednávají zvlášť. Provozní údaje: Max. provozní teplota 120 °C. Max. provozní tlak 10 bar. Kvalita topné vody odpovídající ÖNORM H 5195, případně VDI směrnici 2035.

Objednací kód	HER1379991
Malé balení	1,00
Výrobce	Herz
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	12,0 ks
Prodejna Slovinská:	5,0 ks

Výrobce	Herz
---------	------