
K-FLEX K-ROCK ALU 48/20 izolace

» Potrubní rozvody » Izolace potrubí » Izolace z minerální vaty

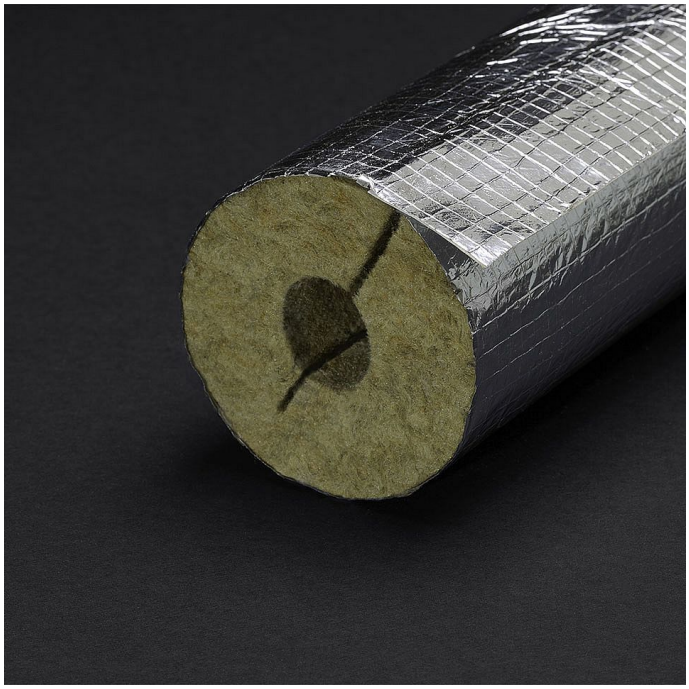

Objednací kód	KFLEXROCAL048020
EAN	8027409841630
Výrobce	K-FLEX
Jednotka	m
Velké balení	16,00
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Potrubní pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce se zámkem zamezujícím tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Vlastnosti: - velmi dobré tepelněizolační vlastnosti - vynikající zpracovatelnost - tepelná odolnost až 600 °C Aplikace: Tloušťka izolace musí být volena tak, aby teplota na straně AL fólie nepřesáhla 100 °C. Technické parametry: Reakce na oheň: A2L-s1, d0 Krátkodobá nasákavost (Wp) Ws:

Další informace

Rozměr - šířka	100,0 cm
Výrobce	K-FLEX