
Merabell Bezpečnostní vodovodní ventil AQUAGUARD G3/4“(i)-G3/4", přímý

» Potrubní rozvody » Rozvody mosaz

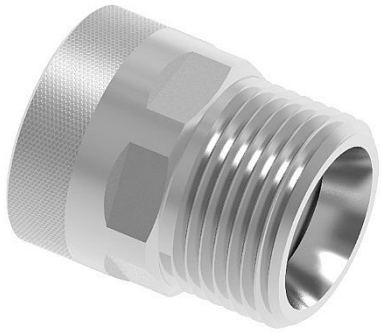

Objednací kód	MERM0336
Výrobce	Merabell
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

AQUAGUARD ventil s nadprůtokovou pojistkou.

Prodejna Masná:	12,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

Popis

Zařízení AQUAGUARD pracuje se studenou i teplou vodou o teplotě až 90 °C. Tlak vody musí být v rozmezí 1 až 10 barů. Zařízení se spustí při průtoku vody nejméně 18/20 litrů za minutu. Vnitřní závit musí být připevněn k vodovodnímu kohoutku. Zařízení pro nadměrný průtok pro domácí spotřebiče Záruka 5 let Maximální pracovní tlak: 10 bar Maximální pracovní teplota: 90 °C

Výrobce	Merabell