
NIMCO LED zrcadlo 900x700 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky

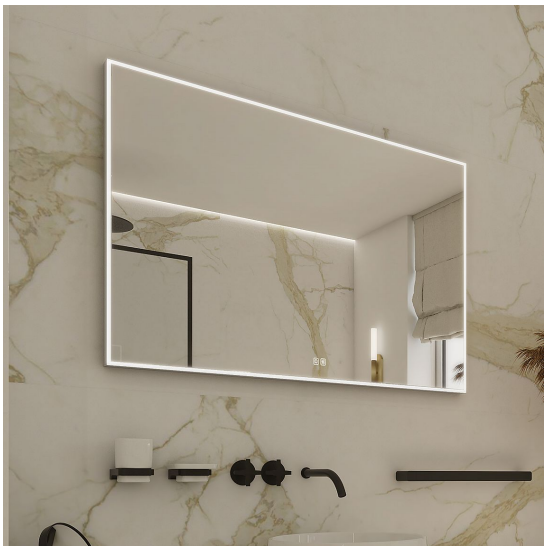

Objednací kód	NIMZP13019VX
EAN	8595187118508
Výrobce	NIMCO
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

NIMCO LED zrcadlo 900x700 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky

Popis

Obdélníkový tvar; ostré rohy; s viditelným rámem; celoobvodové svícení; Zrcadlo se ovládá dvěma dotykovými podsvícenými senzory, které umožňují změnu barvy svícení, nastavení intenzity osvětlení (stmívání) a disponují paměťovou funkcí pro uložení posledního nastavení. Kromě toho lze zrcadlo ovládat i pomocí nástěnného vypínače, což zvyšuje jeho flexibilitu a pohodlí použití. Pro dosažení kvalitního a rovnoměrného svícení je použit akrylový difuzor, který zajišťuje měkký a harmonický rozptyl světla bez viditelných bodových zdrojů. LED diody jsou vkusně integrovány do rámu spolu s difuzorem, což přispívá k elegantnímu a čistému vzhledu zrcadla. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96+96/m (192/m), životnost 50 000 hodin. Rám zrcadla je vyroben z masivního hliníkového rámu, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Stejně tak je z hliníku vyroben kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která chrání před zraněním v případě rozbití. Zrcadlo navíc disponuje stupněm ochrany proti vlhkosti IP44, což zaručuje spolehlivost i v prostředí s vyšší vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Ovládání: Dotykové senzory + možnost ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Ano Barva světla: Nastavitelná v rozsahu 2750–6500 K (od teplé po studenou bílou) Funkce stmívání: Plynulé stmívání Paměť nastavení: Automatická paměť nastavení Podsvícení Přímé LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptylu světla zrcadlo disponuje akrylovým matovaným difuzorem Integrace LED: Led diody jsou zabudované v rámu LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 192/m (96+96/m) Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Míhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 32 W, světelný tok: 5120 lm Rozměr: v: 700 mm š: 37 mm d: 900 mm Hmotnost: 10,5 kg

Další informace

Hmotnost [kg]	10,5 kg
Rozměr - délka	3,7 cm
Rozměr - šířka	90,0 cm
Rozměr - výška	70,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Hliník
Povrchová úprava	Rám hliníkový
Série	OBDELNÍKOVÁ - OSTRÉ ROHY
Tvar	Obdélníkové
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání