PP-RCT Trubka HOT 63/8,6 krácená

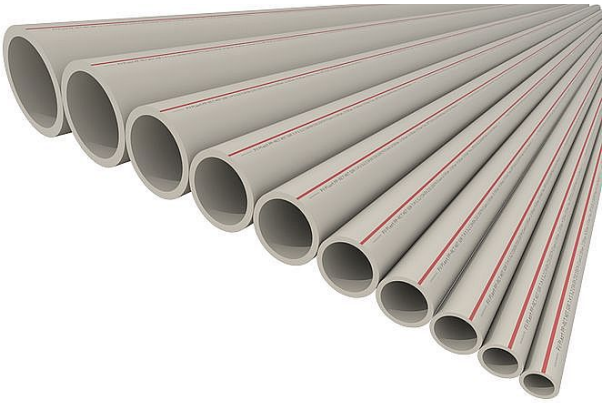

Objednací kód	STR063HOT/KR
Malé balení	2,00
Výrobce	FV-PLAST
Jednotka	m

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Nová moderní generace FV PP-RCT potrubí využívá výborné vlastnosti materiálu PP-RCT v celoplastových a vícevrstvých potrubních systémech. Materiál PP-RCT umožňuje dosáhnout při nižší tloušťce stěny lepší tlakové a teplotní odolnosti než u potrubí z PP-R. Hlavní výhody nové generace potrubí jsou: O 20 % větší průtočný profil ve srovnání s potrubím z PP-R. Vyšší rozsah pracovních teplot pro dané použití. 3x nižší teplotní roztažnost než PP-R potrubí (u potrubí FV PP-RCT FASER HOT). Testováno na minimálně 50ti letou životnost. Vhodné pro rozvody teplé vody. Pro aplikace do 20 °C/2,0 MPa – 70 °C/1,0 MPa.

Výrobce	FV-PLAST

Soubory ke stažení

(0B)