Regutec šroubení EAR 3/4 rohové

» Armatury » Topenářské armatury » Radiátorové šroubení

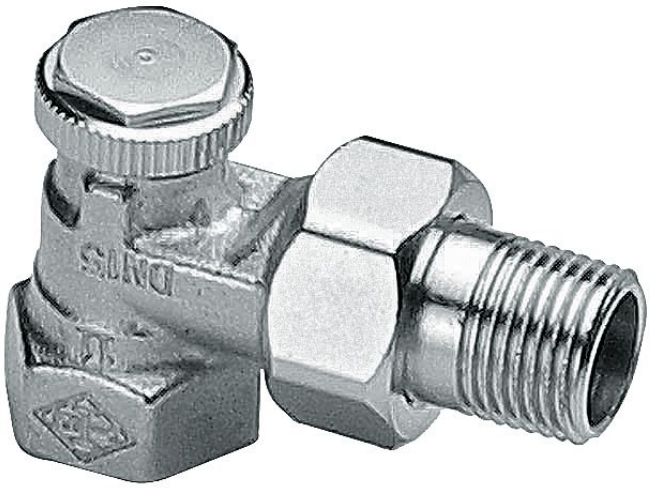

Objednací kód	HM0355-03.000
Malé balení	1,00
Výrobce	IMI Heimeier
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

REGUTEC je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. REGUTEC slouží především k uzavření otopného tělesa. Využít jej lze ik přednastavení hydraulických poměrů okruhu topného tělesa. Nastavení však není reprodukovatelné. Uzavřít i nastavit šroubení lze pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). TECHNICKÉ PARAMETRY: Průměr: DN 15 Maximální provozní teplota: 120 ° C, s lisovacím připojením 110 ° C Maximální provozní tlak: 10 bar Kvs: 1,74 Materiál (těleso na závit): nekorodující bronz Povrchová úprava: šroubení je poniklované

Výrobce	IMI Heimeier