


Regutec šroubení EAR 3/8 rohové

» Armatury » Topenářské armatury » Radiátorové šroubení

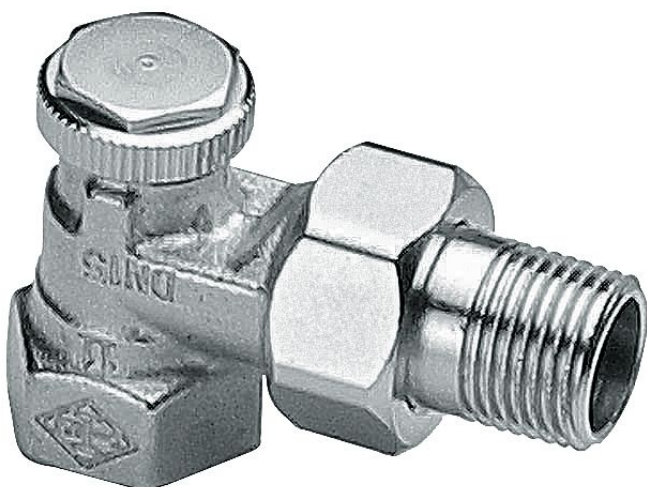

Popis

REGUTEC je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. REGUTEC slouží především k uzavření otopného tělesa. Využit jej lze i k přednastavení hydraulických poměrů okruhu topného tělesa. Nastavení však není reprodukovatelné. Uzavřít i nastavit šroubení lze pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). TECHNICKÉ PARAMETRY: Průměr: DN 15 Maximální provozní teplota: 120 ° C, s lisovacím připojením 110 ° C Maximální provozní tlak: 10 bar Kvs: 1,74 Materiál (těleso na závit): nekorodující bronz Povrchová úprava: šroubení je poniklované

Objednací kód	HM0355-01.000
Malé balení	1,00
Výrobce	IMI Heimeier
Jednotka	ks

Cena bez DPH	249,30 Kč
Cena s DPH	301,65 Kč

Prodejna Masná:	2,0 ks
Prodejna Slovinská:	6,0 ks

Výrobce	IMI Heimeier
---------	--------------