


Regutec šroubení EAR rohové

» Armatury » Topenářské armatury » Radiátorové šroubení

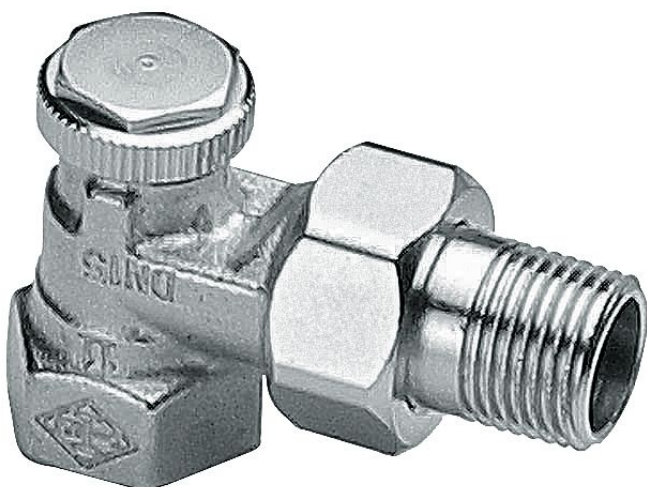

Popis

REGUTEK je uzavírací radiátorové šroubení pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. REGUTEK slouží především k uzavření otopného tělesa. Využit jej lze i k přednastavení hydraulických poměrů okruhu topného tělesa. Nastavení však není reprodukovatelné. Uzavřít i nastavit šroubení lze pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). TECHNICKÉ PARAMETRY: Průměr: DN 15 Maximální provozní teplota: 120 ° C, s lisovacím připojením 110 ° C Maximální provozní tlak: 10 bar Kvs: 1,74 Materiál (těleso na závit): nekorodující bronz Povrchová úprava: šroubení je poniklované

| | |
|---------------|------------------------------|
| Objednací kód | HM0355 |
| Malé balení | 1,00 |
| Výrobce | IMI Heimeier |
| Jednotka | ks |

| | |
|---------------------|---------|
| Prodejna Masná: | 8,0 ks |
| Prodejna Slovinská: | 12,0 ks |

| | |
|---------|--------------|
| Výrobce | IMI Heimeier |
|---------|--------------|