


TA STAD vyvažovací ventil DN32 (5/4") bez vypouštění, vnitřní závit

» Armatury » Vyvažovací ventily

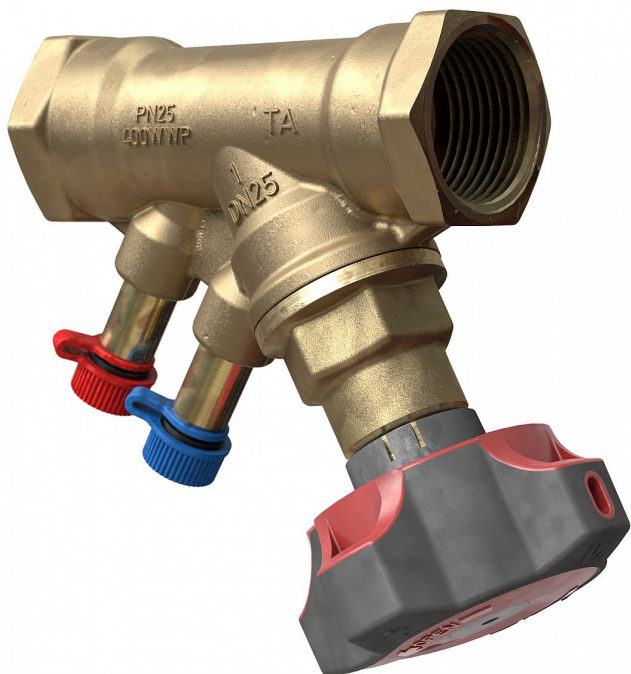

Popis

Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hydronické vyvážení v širokém spektru aplikací. Nejčastěji je používán pro vyvažování vytapěcích nebo chladičích soustav a v soustavách s užitkovou vodou. Oblast použití: Soustavy vytápění, chlazení a pitné vody
Funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění (volitelné)
Tlaková třída: PN 20 Teploty:Max. pracovní teplota +120°C
Materiál: Těleso ventilu: AMETAL
Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem
Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek
Hlavice: Polyamid

Objednací kód	HM52851032
Malé balení	1,00
Výrobce	IMI Ta
Jednotka	ks
Kód výrobce	52 851-032

Cena bez DPH	2 892,60 Kč
Cena s DPH	3 500,05 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IMI Ta
---------	--------