


# TA STAD vyvažovací ventil DN32 (5/4"), s vypouštěním, vnitřní závit

» Armatury » Vyvažovací ventily

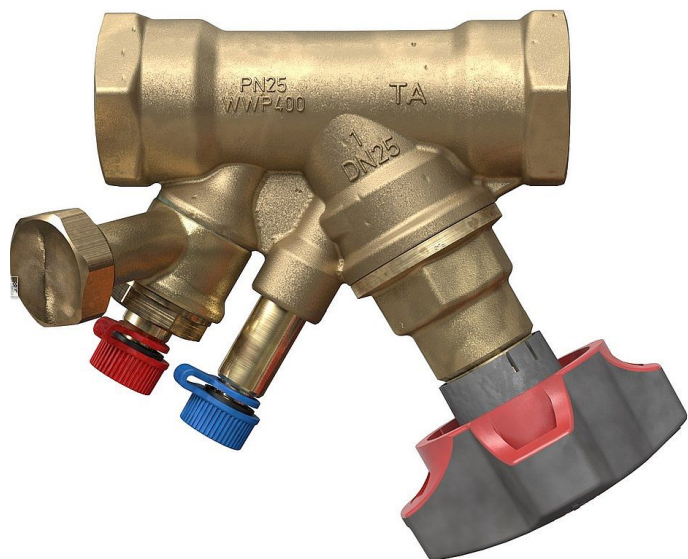

## Popis

Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hydraulické vyvážení v širokém spektru aplikací. Nejčastěji je používán pro vyvažování vytápěcích nebo chladicích soustav a v soustavách s užitkovou vodou. Oblast použití: Soustavy vytápění, chlazení a pitné vody  
Funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění (volitelné)  
Tlaková třída: PN 20 Teploty:Max. pracovní teplota +120°C  
Materiál: Těleso ventilu: AMETAL  
Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem  
Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek  
Hlavice: Polyamid

Objednací kód	HM52851632
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMI Ta</a>
Jednotka	ks

Cena bez DPH	3 178,80 Kč
Cena s DPH	3 846,35 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Výrobce	IMI Ta
---------	--------