


TA STAD vyvažovací ventil DN32 (5/4"), s vypouštěním, vnitřní závit

» Armatury » Vyvažovací ventily

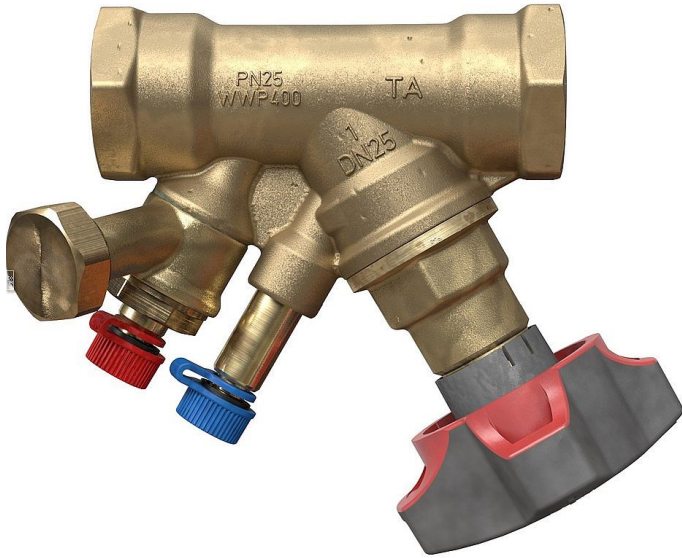

Popis

Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hydraulické vyvážení v širokém spektru aplikací. Nejčastěji je používán pro vyvažování vytapěcích nebo chladicích soustav a v soustavách s užitkovou vodou. Oblast použití: Soustavy vytápění, chlazení a pitné vody
Funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění (volitelné)
Tlaková třída: PN 20 Teploty: Max. pracovní teplota +120°C
Materiál: Těleso ventilu: AMETAL
Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem
Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek
Hlavice: Polyamid

| | |
|---------------|------------------------|
| Objednací kód | HM52851632 |
| Malé balení | 1,00 |
| Výrobce | IMI Ta |
| Jednotka | ks |

| | |
|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | 3 178,80 Kč |
| Cena s DPH | 3 846,35 Kč |

| | |
|---------------------|--------------|
| Prodejna Masná: | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

| | |
|---------|--------|
| Výrobce | IMI Ta |
|---------|--------|