TA STAD vyvažovací ventil DN32 (5/4"), s vypouštěním, vnitřní závit

» Armatury » Vyvažovací ventily

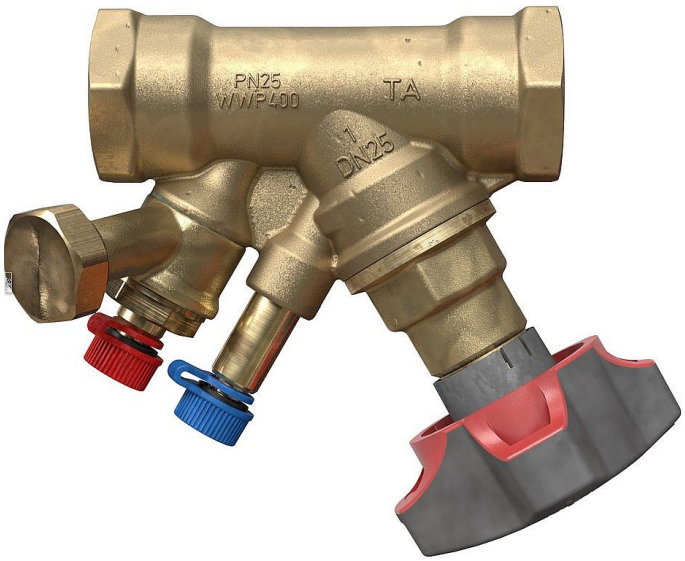

Objednací kód	HM52851632
Malé balení	1,00
Výrobce	IMI Ta
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hydronické vyvážení v širokém spektru aplikací. Nejčastěji je používán pro vyvažování vytapěcích nebo chladicích soustav a v soustavach s užitkovou vodou. Oblast použiti: Soustavy vytapění, chlazení a pitné vody Funkce: vyvažovaní, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění (volitelné) Tlaková třída: PN 20 Teploty:Max. pracovni teplota +120°C Materiál: Těleso ventilu: AMETAL Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek Hlavice: Polyamid

Výrobce	IMI Ta