
TECH Controllers EU-L-4X WiFi Univerzální regulátor pro termoelektrické a radiátorové servopohony s internetem (8 zón)

» Měření a regulace » Termostaty

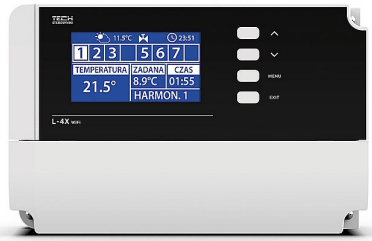

Objednací kód	TECEUL4XWIFI
Kód výrobce	WG.20.0191
EAN	5902479665900
Výrobce	TECH Controllers
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

TECH Controllers EU-L-4X WiFi Univerzální regulátor pro termoelektrické a radiátorové servopohony s internetem (8 zón)

» Měření a regulace » Termostaty

Popis

Popis produktu: Funkce: - vzdálená kontrola prostřednictvím zabudovaného WiFi modulu pomocí aplikace emodul.eu s funkcemi: - vytápění / chlazení pro vybrané zóny, - čtyři provozní režimy (běžný, dovolenkový, komfortní, ekonomický), - možnost nastavení individuálního harmonogramu pro každou zónu, - ovládání na základě ekvitermy (vnější teploty), - možnost ovládání teploty podle čidla podlahy – při použití podlahového čidla teploty. -regulace EU-L-4X má možnost: - vytvořit 8 zón s radiátorovým vytápěním nebo 4 radiátorové a 4 podlahové zóny (4 napěťové výstupy na pohony), do všech 8 zón lze zaregistrovat: - pokojový termostat pomocí 4-žilové komunikace RS485 (TECH SBUS) EU-R-X, EU-R-12b, EU-R-12s, EU-F-12b, - nebo bezdrátová prostorová teplotní čidla (EU-C-mini, EU-C-8r, EU-CL-mini) nebo bezdrátové pokojové termostaty (EU-R-8b, EU-R-8b PLUS, EU-R-8X, EU-R-8s PLUS, EU-R-8z, EU-R-8pz PLUS a EU-F-8z), -do 4 zón lze připojit drátové pokojové čidlo teploty EU-C-7p, - rozšířit regulaci o další 4 podlahové zóny (4 napěťové výstupy) pomocí přídavného modulu EU-ML-4X. možno ovládat: - maximálně 50 termoelektrických pohonů (STT-230/2, STT-230/2T, STT-230/2M), v každé zóně: - až 6 bezdrátových elektrických pohonů pro radiátorový okruh (STT-869 nebo G-X), - až 6 bezdrátových snímačů otevření okna EU-C-2N, - jedno bezdrátové čidlo podlahové teploty EU-C-8f, - až 6 bezdrátových spínacích modulů MW-1 nebo MW-1-230V pro bezdrátové ovládání čerpadla nebo zdroje tepla, případně pohonů (STT-230/2T, STT-230/2M) - na vzdáleném rozdělovači, které není lze propojit drátově, ale také ovládání vysušovacího zařízení po překročení maximální vlhkosti, případně jiného zařízení pomocí týdenního programu (například zavlažování, osvětlení), beznapěťový výstup NO/COM/NC pro ovládání topného zařízení nebo čerpadla. omezit maximální a minimální nastavení pro: - prostorovou teplotu, - teplotu podlahy, - maximální relativní vlhkost, - funkce ANTISTOP zabraňuje zatuhnutí jak čerpadla, tak ventilů, možnost aktualizace programu pomocí USB vstupu. - V případě, že potřebujete upravovat teplotu topné vody podle venkovní teploty (ekvitermní křivky), regulace umožňuje připojit přes RS komunikaci i podřízený modul pro směšovací ventil a jeho čerpadlo EU-i-1m nebo EU-i-1. - V servisních nastaveních najdeme i možnost ovládání pohonů, které jsou bezproudově otevřeny NO.

Výrobce	TECH Controllers

Soubory ke stažení

Návod k obsluze EU-L-4X WiFi (1.89MB)