



ALCADRAIN podlah.vpusť 150x150/50/75 boční

» Koupelna » Podlahové vpusti

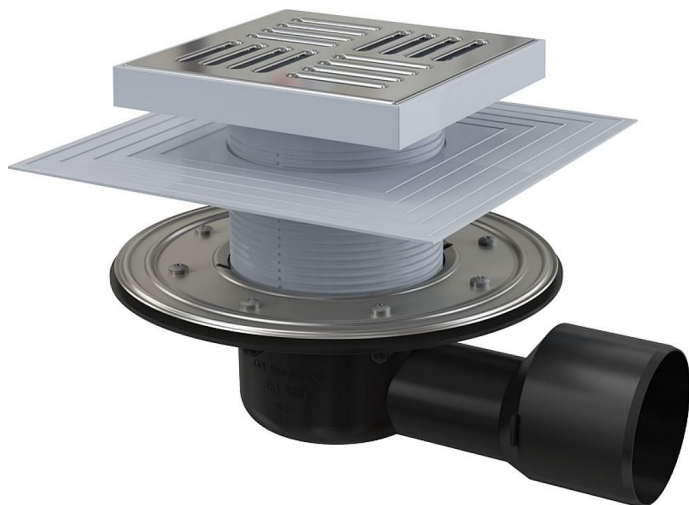

Objednací kód	APV3444
Malé balení	1,00
Výrobce	Alcadrain
Jednotka	ks

Cena bez DPH	705,50 Kč
Cena s DPH	853,66 Kč

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

ALCADRAIN podlah.vpusť 150x150/50/75 boční

» Koupelna » Podlahové vpusti

Popis

Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny) – vodní zápachová uzávěra Pro venkovní prostory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu – suchá zápachová uzávěra Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy Pro bezbariérový přístup Vlastnosti: Nerezová mřížka 143x143x5 mm Výškově upravitelné hrdlo 37–110 mm Široký izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou Nerezový límec pro pevné přichycení hydroizolační fólie nebo tkaniny hydroizolace stavby Boční napojení na odpad Ø75/50 mm Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku Volitelné použití suché nebo vodní zápachové uzávěry Zápachové uzávěry brání pronikání zápachu z kanalizace Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301 Technické parametry: Průtok s vtokovou mřížkou (vodní zápachová uzávěra): 46 l/min Průtok s vtokovou mřížkou (suchá zápachová uzávěra): 62 l/min Zápachová uzávěra vodní: 51 mm Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku: 480 Pa Odpadní potrubí průměr: 75/50 mm Celková stavební výška: 101 – 189 mm

Výrobce

Alcadrain