
# K-FLEX K-ROCK ALU 28/60 izolace



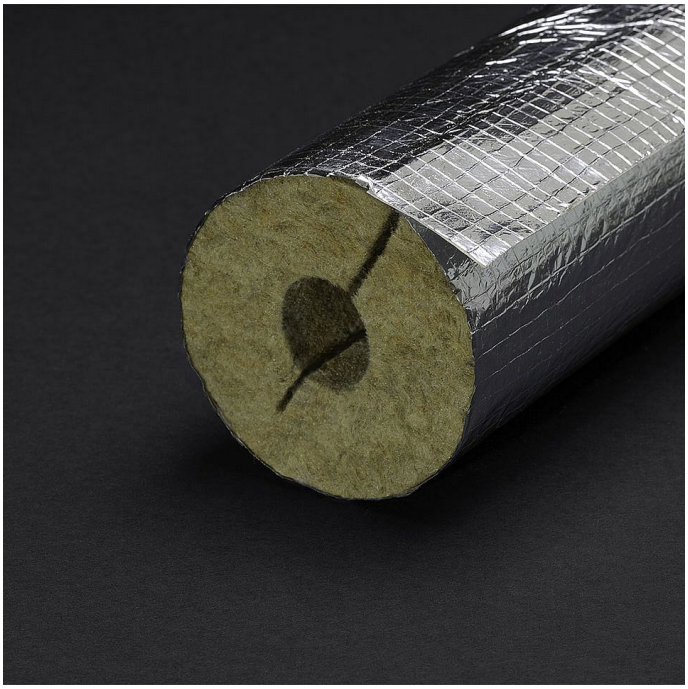

| | |
|---|---|
| Objednací kód | KFLEXROCAL028060 |
| EAN | 8027409842514 |
| Výrobce | K-FLEX |
| Jednotka | m |
| Velké balení | 6,00 |
| Malé balení | 1,00 |

| | |
|---|---|
| Prodejna Masná: | Není skladem |
| Prodejna Slovinská: | Není skladem |

## Popis

Potrubní pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce se zámkem zamezujícím tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Vlastnosti: - velmi dobré tepelněizolační vlastnosti - vynikající zpracovatelnost - tepelná odolnost až 600 °C Aplikace: Tloušťka izolace musí být volena tak, aby teplota na straně AL fólie nepřesáhla 100 °C. Technické parametry: Reakce na oheň: A2L-s1, d0 Krátkodobá nasákavost (Wp) Ws:

## Další informace

| | |
|---|---|
| Rozměr - šířka | 100,0 cm |
| Výrobce | K-FLEX |