


NIMCO Černé LED zrcadlo 1200x650 s dotykovým senzorem

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

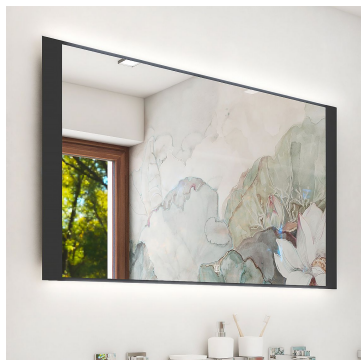

Objednací kód	NIMZPC41006V-90
Malé balení	1,00
Výrobce	NIMCO
EAN	8595187115835
Jednotka	ks

Prodejna Masná:
Prodejna Slovinská:

Není skladem
Není skladem

NIMCO Černé LED zrcadlo 1200x650 s dotykovým senzorem

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galeryky

Popis
Obdélníkový tvar; ostré rohy; s viditelným rámem; svícení ze spodu a shora; Moderní LED zrcadlo v hranatém provedení zaujme na první pohled svým výrazným černým lemováním na bočních stranách, které vytváří elegantní kontrast s podkladem a doplňuje jemné podsvícení. Horní a spodní hrana zrcadla jsou vybaveny integrovaným LED osvětlením směřujícím na stěnu za zrcadlem. Toto řešení vytváří měkké, rozptýlené světlo, které v koupelně navozuje příjemnou relaxační atmosféru a dodává prostoru hloubku. Celková estetika sází na kombinaci čistých linií čírého skla a matně černých postranních prvků, což zrcadlu dodává industriální, ale přesto velmi sofistikovaný vzhled. Díky svému nadčasovému geometrickému tvaru se stane designovou dominantou každé moderní koupelny, které dodá nádech luxusu bez ohledu na zvolený barevný odstín stěn či obkladu. Zrcadlo se ovládá dvěma dotykovými podsvícenými senzory, které umožňují změnu barvy svícení, nastavení intenzity osvětlení (stmívání) a disponují paměťovou funkcí pro uložení posledního nastavení. Kromě toho lze zrcadlo ovládat i pomocí nástěnného vypínače, což zvyšuje jeho flexibilitu a pohodlí použití. Pro dosažení kvalitního a rovnoměrného svícení je použit akrylový difuzor, který zajišťuje měkký a harmonický rozptýl světla bez viditelných bodových zdrojů. LED diody jsou vkusně integrovány do rámu spolu s difuzorem, což přispívá k elegantnímu a čistému vzhledu zrcadla. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96+96/m (192/m), životnost 50 000 hodin. Vnější rám i hliníkový nosný rám zrcadla o rozměrech 32 x 19 mm jsou vyrobeny z kvalitního hliníku, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu celé konstrukce. Ze stejného materiálu je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástek. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Zrcadla s nepřímým zadním podsvícením jsou určena pro zákazníky, kteří vnímají zrcadlo především jako čistý designový objekt a doplňkový prvek interiéru. Namísto intenzivního čelního svitu nabízejí výhradně jemné podsvícení, které vytváří kolem zrcadla měkký světelný lem. Světlo se odráží od stěny, čímž vzniká příjemná, neoslňující atmosféra a pocit hloubky. Tento typ osvětlení podtrhuje architekturu prostoru, aniž by narušoval celistvost zrcadlové plochy. Je ideální volbou pro milovníky minimalismu i pro interiéry, kde je funkční osvětlení řešeno samostatně a zrcadlo plní především estetickou a náladovou funkci. Ovládání: Dotykové senzory + možnost ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Ano Barva světla: Nastavitelná v rozsahu 2750-6500 K (od teplé po studenou bílou) Funkce stmívání: Plynulé stmívání Paměť nastavení: Automatická paměť nastavení Podsvícení Nepřímé LED podsvícení - ambientní Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptýlu světla zrcadlo disponuje akrylovým matovaným difuzorem Integrace LED: Led diody jsou zabudované v rámu LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 192/m (96+96/m) Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Vnější rám, hliníkový nosný rám a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabalené pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Mhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 33 W, světelný tok: 2376 lm Rozměr: v: 650 mm š: 37 mm d: 1200 mm Hmotnost: 14,3 kg

Další informace	
Hmotnost [kg]	14,3 kg
Rozměr - délka	3,7 cm
Rozměr - šířka	120,0 cm
Rozměr - výška	65,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Černá
Povrchová úprava	Černá matná
Série	OBDELNÍKOVÁ - OSTRÉ ROHY
Tvar	Obdélníkové
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání