


NIMCO LED zrcadlo 600x800 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerie

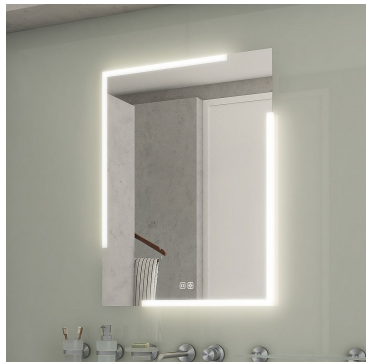

Objednací kód	NIMZP14002VX
Malé balení	1,00
Výrobce	NIMCO
EAN	8595187118539
Jednotka	ks

Prodejna Masná:
Prodejna Slovinská:

Není skladem
Není skladem

NIMCO LED zrcadlo 600x800 se dvěma dotykovými senzory

» Koupelna » Koupelnový nábytek » Zrcadla a galerky

Popis
Obdélníkový tvar; ostré rohy; bez viditelného rámu; atypické svícení; LED zrcadlo v klasickém obdélníkovém provedení s ostrými rohy sází na přísnou geometrii a moderní minimalismus. Hlavním charakteristickým prvkem je světelný rám integrovaný do zrcadlové plochy, který je v protilehlých rozích efektně přerušen. Tato asymetrie narušuje tradiční vnímání koupelnových doplňků a dodává zrcadlu odvážný, až futuristický vzhled. Světelný pás poskytuje jasné, přímé světlo, které je ideální pro precizní každodenní hygienu. Absence vnějšího rámu v kombinaci s ostrými liniemi zdůrazňuje čistotu prostoru a architektonickou přesnost. Zrcadlo se skvěle hodí do koupelen, kde dominují rovné plochy, beton nebo kov, a kde je kladen důraz na nekompromisní moderní design. Zrcadlo se ovládá dvěma dotykovými podsvícenými senzory, které umožňují změnu barvy podsvícení, nastavení intenzity osvětlení (stmívání) a disponují paměťovou funkcí pro uložení posledního nastavení. Kromě toho lze zrcadlo ovládat i pomocí nástěnného vypínače, což zvyšuje jeho flexibilitu a pohodlí použití. Ke zlepšení kvality podsvícení je použit difuzor z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrný a měkký rozptyl světla. LED diody jsou elegantně integrovány přímo v difuzoru, což zvyšuje intenzitu světla a zaručuje jeho jednotné rozprostření po celé ploše podsvícení. Výsledkem je příjemné a rovnoměrné osvětlení bez viditelných bodových zdrojů. Zrcadlo využívá nejmodernější LED čipy SMD 2835, které jsou známé svou vysokou svítivostí, energetickou úsporností a dlouhou životností. Hustota čipů 96+96/m (192/m), životnost 50 000 hodin. Nosná konstrukce zrcadla je vyrobena z masivního hliníkového rámu o rozměrech 32 x 19 mm, který zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Z hliníku je vyroben také kryt zdroje a všech elektronických součástí. Sklo o tloušťce 5 mm je opatřeno bezpečnostní fólií, která v případě rozbití chrání před zraněním. Zrcadlo navíc disponuje stupněm krytí IP44, díky čemuž je spolehlivé i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Zrcadlo splňuje všechny české normy a je opatřeno českým certifikátem CE, který zaručuje jeho kvalitu a bezpečnost. Nabízí flexibilní možnosti upevnění, a to jak vertikálně, tak horizontálně, a je dodáváno včetně kompletní montážní sady a kabelové spojky s ochranou IP44. Pro zajištění bezpečné přepravy je zrcadlo pečlivě zabaleno a připraveno k expedici prostřednictvím kurýrní služby. Technologie využívá akrylové sklo s integrovaným LED páskem pro vedení světla přímo skrze zrcadlovou plochu. Hlavní předností tohoto řešení je spojení vysoké svítivosti s dokonalé homogenním a jednotným světelným efektem, který působí čistě a přirozeně. Výsledkem je měkké, ale zároveň intenzivní osvětlení. Akrylový prvek vytváří souvislou světelnou plochu bez viditelných bodů, což zajišťuje vysoký vizuální komfort. Zároveň nabízí široké možnosti designového zpracování a umožňuje vytvářet rozmanité tvary i světelné prvky přímo na ploše zrcadla. Charakteristickým rysem je také přirozený rozptyl světla do stran a na stěnu, čímž vzniká jemný ambientní efekt, který zrcadlu dodává vizuální lehkost. Ovládání: Dotykové senzory + možnost ovládání nástěnným vypínačem Nastavení barvy světla: Ano Barva světla: Nastavitelná v rozsahu 2750-6500 K (od teplé po studenou bílou) Funkce stmívání: Plynulé stmívání Paměť nastavení: Ano Podsvícení Přímé i ambientní LED osvětlení Konstrukce osvětlení: K rovnoměrnému rozptylu světla zrcadlo disponuje difuzorem z akrylového skla Integrace LED: LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru LED čip: Nejmodernější LED čipy SMD 2835 LED pásek - hustota čipů: 192/m (96+96/m) Životnost LED čipů: Až 50 000 hodin CRI 80 Materiál: Zrcadlové sklo, hliník Materiál konstrukce: Nosný rám zrcadla a kryt zdroje jsou vyrobeny z hliníku Tloušťka skla: 5 mm Ochrana při rozbití: Bezpečnostní fólie Stupeň ochrany: IP 44 Certifikace: Český certifikát CE Umístění: Montáž na stěnu Možnost upevnění vertikálně i horizontálně Montážní příslušenství: Součástí balení je montážní sada a kabelová spojka s ochranou IP 44 Obal: Zabaleno pro přepravu kurýrní službou Kvalita osvětlení LED: Činitel stárnutí = 0,95; Mlhání-Flicker = 0,005, Stroboskopický jev = 0,008 Příkon: 20 W, světelný tok: 3200 lm Rozměr: v: 800 mm š: 37 mm d: 600 mm Hmotnost: 8,96 kg

Další informace	
Hmotnost [kg]	9,0 kg
Rozměr - délka	3,7 cm
Rozměr - šířka	60,0 cm
Rozměr - výška	80,0 cm
Výrobce	NIMCO
Barva	Hliník
Povrchová úprava	Rám hliníkový
Série	OBDELNÍKOVÁ - OSTRÉ ROHY
Tvar	Obdélníkové
Materiál	Zrcadlové sklo, hliník.
Instalace	Vrtání