


Ocelový držák čerpadlové skupiny DN 25

» Topení a ohřev vody » Hydraulika » Čerpadlové skupiny

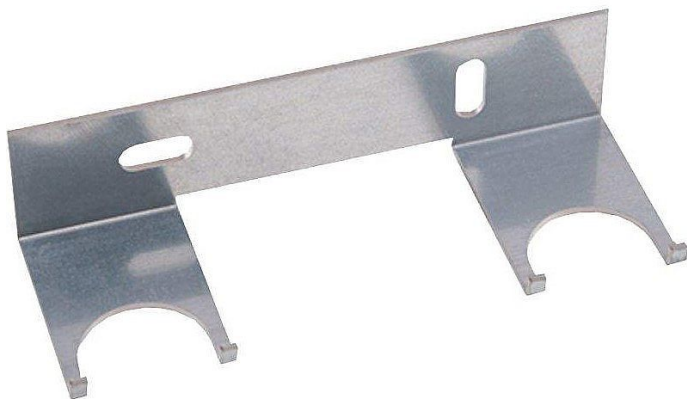

Popis

Pozinkovaný ocelový držák 40D.DN25 k montáži čerpadlových skupin na zeď. Čerpadlová skupina je umístěna v držáku přes výstupky umístěné na kulových uzavíracích ventilech. Průměr otvoru: 8 mm Středová vzdálenost otvorů: 90 mm

| | |
|---------------|-------------------------|
| Objednací kód | BAR42D025Z001 |
| Malé balení | 1,00 |
| Výrobce | Barberi |
| Jednotka | ks |

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

| | |
|---------|---------|
| Výrobce | Barberi |
|---------|---------|