


# Ocelový držák čerpadlové skupiny DN 25

» Topení a ohřev vody » Hydraulika » Čerpadlové skupiny

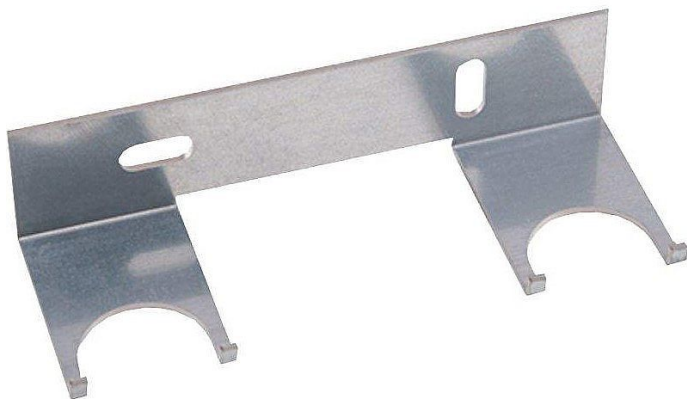

## Popis

Pozinkovaný ocelový držák 40D.DN25 k montáži čerpadlových skupin na zeď. Čerpadlová skupina je umístěna v držáku přes výstupky umístěné na kulových uzavíracích ventilech. Průměr otvoru: 8 mm Středová vzdálenost otvorů: 90 mm

Objednací kód	BAR42D025Z001
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">Barberi</a>
Jednotka	ks

Prodejna Masná: Není skladem  
Prodejna Slovinská: Není skladem

Výrobce	Barberi
---------	---------