


# TA STAD vyvažovací ventil DN15 (1/2"), s vypouštěním, vnitřní závit

» Armatury » Vyvažovací ventily

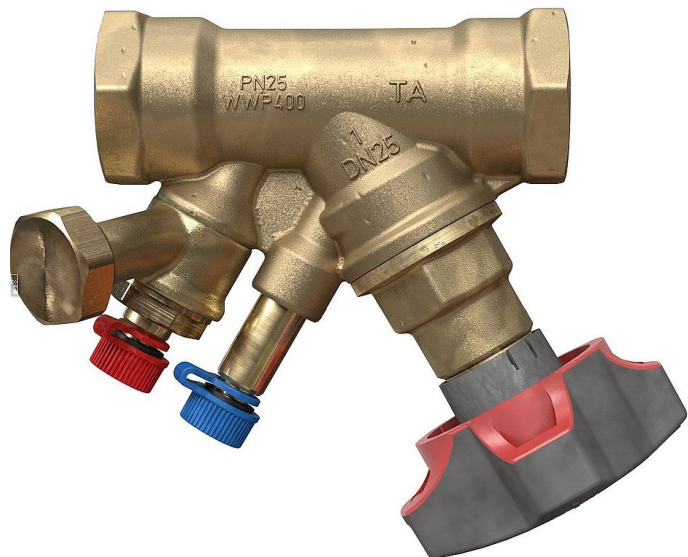

## Popis

Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hydraulické vyvážení v širokém spektru aplikací. Nejčastěji je používán pro vyvažování vytapěcích nebo chladicích soustav a v soustavách s užitkovou vodou. Oblast použití: Soustavy vytápění, chlazení a pitné vody  
Funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání a vypouštění (volitelné)  
Tlaková třída: PN 20 Teploty: Max. pracovní teplota +120°C  
Materiál: Těleso ventilu: AMETAL  
Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem  
Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek  
Hlavice: Polyamid

Objednací kód	HM52851615
Malé balení	1,00
Výrobce	<a href="#">IMI Ta</a>
Jednotka	ks
Kód výrobce	52 851-615

Prodejna Masná: Není skladem  
Prodejna Slovinská: Není skladem

Výrobce	IMI Ta
---------	--------